

La porte **AHA** avec son **panneau en retrait** standard de 5/8" s'adapte à la céramique, aux tuiles acoustiques, aux panneaux de gypse ou autres matériaux de surface afin de s'y harmoniser. Elle est aussi disponible avec des retraits allant jusqu'à 1 1/2" de profondeur lui permettant de s'ajuster aux murs à multi couches de placoplâtre.



DESCRIPTION

- Matériau:** acier laminé à froid de calibre 16
- Retrait:** 5/8" de série
- Charnière:** continue de type piano
- Verrouillage:** serrure à tête hexagonale
- Fini:** apprêt en poudre blanche de haute qualité
- Emballage:** boîte individuelle

OPTIONS COURANTES

[voir p. 26 à 29 pour la liste complète des options]

- Matériau:** porte en acier inoxydable 304 #4 (fini brossé)
- Retrait:** 1/2" à 3/4" (cadre standard de 2")
13/16" à 1 1/2" (cadre spécial de 3")
- Verrouillage:** à barillet à clé

LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®
Visitez www.cendrex.com pour plus d'information.



AHA-GYP


**PORTES D'ACCÈS
AVEC RETRAIT
AVEC CADRE PERFORÉ
POUR PLACOPLÂTRE**

Table des dimensions standards

[autres dimensions disponibles sur demande]

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS	POIDS KG
8 x 8 (203 x 203)	1	3	1.4
12 x 12 (304 x 304)	1	5	2.3
16 x 16 (406 x 406)	1	9	4.1
18 x 18 (457 x 457)	1	11	5
24 x 24 (609 x 609)	1	16	7.3

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4" ou + 6mm

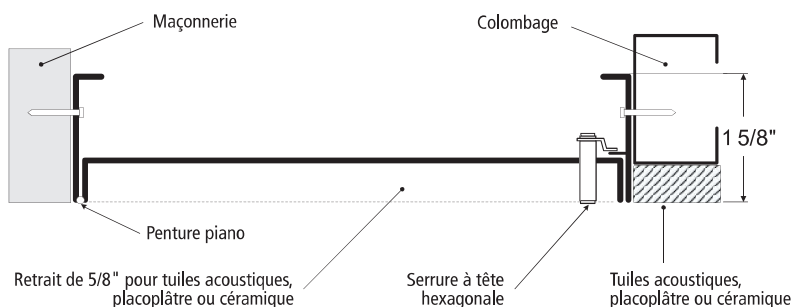

Dimensions spéciales :
Conçues en 5 jours