

La porte **DRD** est conçue pour permettre un accès **entre deux sections de grenier** tout en **contrôlant les retours d'air**. Bien que non-homologuée contre le feu, elle est toutefois munie d'un mécanisme d'auto fermeture et de barrure. Elle peut aussi être ouverte des deux côtés.



DESCRIPTION

- Matériau:** acier laminé à froid de calibre 16
- Charnière:** continue de type piano
- Verrouillage:** enclenchement automatique avec clé-outil et/ou serrure à anneau incluse
- Ouvre-porte intérieur:** de série sur toutes les portes de plus de 12" x 12"
- Fermeture automatique:** de série sur toutes les portes
- Fini:** apprêt en poudre blanche de haute qualité
- Emballage:** boîte individuelle

OPTIONS COURANTES

[voir p. 26 à 29 pour la liste complète des options]

- Matériau:** acier inoxydable 304 #4 (fini brossé)
- Verrouillage:** barillet à clé, poignée, préparation mortaise (cylindre optionnel), serrure à pêne dormant
- Joint:** joint d'étanchéité en néoprène

LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®
Visitez www.cendrex.com pour plus d'information.

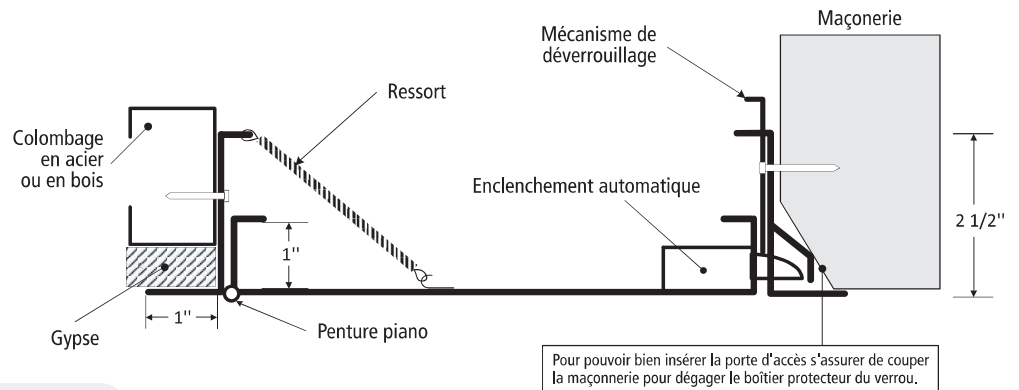


Table des dimensions standards

[autres dimensions disponibles sur demande]

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS	KG
22 x 30 (558 x 762)	1	22	10
22 x 36 (558 x 914)	2	28	12.2
24 x 36 (609 x 914)	2	29	14.1
24 x 48 (609 x 914)	2	37	16.8
24 x 60 (609 x 1524)	2	44	20
30 x 30 (762 x 762)	1	30	13.6
36 x 36 (914 x 914)	2	39	17.7
36 x 48 (914 x 1219)	2	49	22.2

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4" ou + 6mm

Dimensions spéciales :
Conçues en 5 jours