



Informations sur les spécifications

Code produit: 2010


Nom du produit: Distributeur de sacs à déchets pour animaux de compagnie

Carton individuel UPC: 624622201043

Dimensions d'expédition du carton individuel: 25,4 cm de largeur x 10,2 cm de hauteur x 27,9 cm de profondeur (10" de largeur x 4" de hauteur x 11" de profondeur)

Poids d'expédition du carton individuel: 2,3 kg (5 livres)

L'emplacement du site: Le distributeur de sacs à déchets pour animaux de compagnie 2010 est parfait pour toutes les zones où les propriétaires d'animaux sont très fréquentés. Ces distributeurs sont conçus pour une utilisation en extérieur dans et autour des parcs publics, des condominiums, des chemins résidentiels, des écoles/universités et des cours communes.

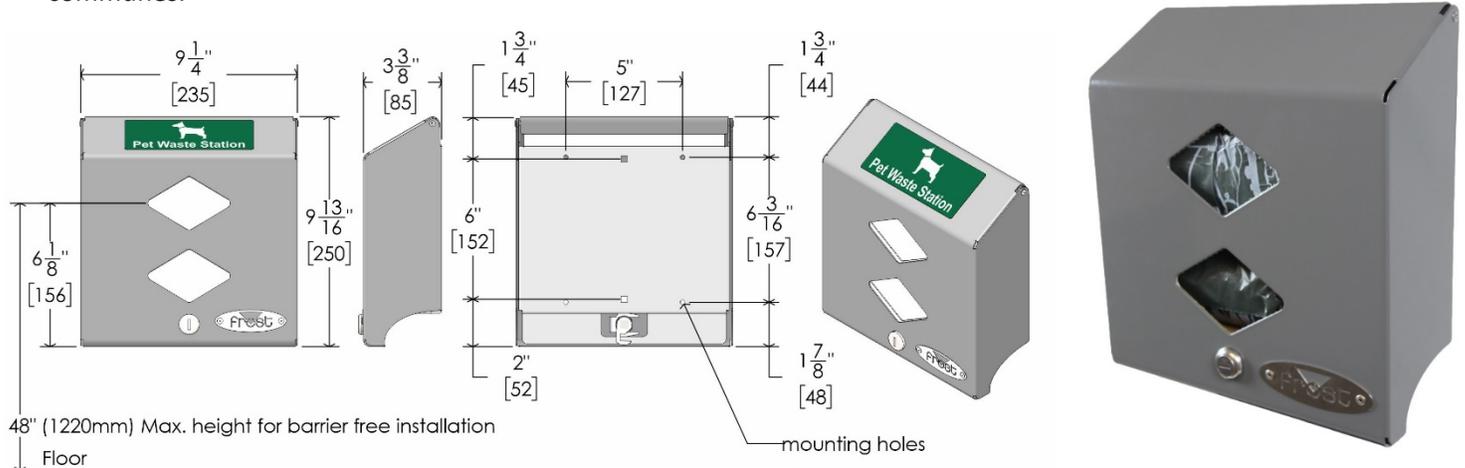

Traits:

- Apparence professionnelle moderne
- Fabriqué au Canada avec de l'acier épais
- Contient deux boîtes de sacs à déchets pour animaux de compagnie
- Peut être monté sur un socle Frost code 909-100, sur un mur ou même sur un tube de poteau de signalisation carré perforé standard

Caractéristiques: Le distributeur de sacs à déchets pour animaux de compagnie 2010 est fabriqué en acier robuste de calibre 18 et fini avec une peinture anti-rouille enduite de poudre grise. Le distributeur est livré avec une serrure à clé pour réduire le vol et le vandalisme. Le distributeur contient deux boîtes de sacs jetables pour déchets d'animaux, chaque boîte contient 200 sacs. Les sacs jetables sont vendus séparément sous le code Frost 2012. Ce distributeur peut être monté sur un socle Frost code 909-100, sur un mur ou même sur un tube de poteau de signalisation carré perforé standard. Le distributeur est livré avec une étiquette indiquant « Pet Waste Station » qui peut être appliquée sur le dessus du distributeur si l'utilisateur final le souhaite. Cette étiquette est montrée dans les images du produit.

Capacité:

- Le distributeur contient deux boîtes de sacs jetables. Chaque boîte contient 200 sacs. La capacité totale est de 400 sacs

Matériaux:

- Acier de calibre 18 avec revêtement en poudre de polyester sans TGIC super durable RAL qui fournit une finition résistante à la rouille. Testé pour survivre aux rigueurs de l'été et de l'hiver.

Frost Products Ltd

5276 John Lucas Drive
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com
www.frostproductsltd.com



Informations sur les spécifications

- Frost utilise une peinture en poudre Super Durable sans TGCI sur tous ses produits d'ameublement de site. Ce type de revêtement en poudre est conçu pour une résistance aux intempéries supérieure par rapport aux revêtements en poudre de polyester TGIC standard. Ce type de peinture est conçu pour répondre à la norme AAMA (American Architectural Manufacturers Association) 2603. Il offre une excellente rétention de la couleur extérieure et du brillant, une résistance supérieure à la cuisson et une bonne résistance chimique. La peinture est conçue pour résister à 1500 heures de test au brouillard salin et 1 an d'exposition à l'extérieur dans des conditions extrêmes.

Dimensions du produit:

- 23,5 cm de large x 24,9 cm de haut x 8,6 cm de profondeur (9,25" de large x 9.8" de haut x 3,4" de profondeur)

Poids du produit:

- 2 kg (4.5 livres)

Installation: Pour un accès sans restriction, le bas de l'unité au sol ne doit pas dépasser 48" (121,9 cm). L'unité peut être installée sur un mur extérieur du bâtiment, sur le socle de montage Frost 909-100 ou sur un tube de poteau de signalisation carré perforé standard (2 "x 2"). Le distributeur est livré avec du matériel de montage pour monter sur un poteau Frost 909-100. Ce matériel comprend deux boulons de support en acier inoxydable ¼-20, 2" de long et deux écrous de blocage en nylon en acier inoxydable ¼-20. Vous aurez besoin d'une clé/douille de 5/16" et d'un tournevis Robertson n° 2 pour l'installation.

Entretien: L'entretien et le nettoyage préventifs normaux maintiendront le bon fonctionnement des produits Frost et peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés périodiquement avec un chiffon doux et humide. Un nettoyeur pour acier inoxydable approuvé peut être utilisé pour nettoyer les éraflures ou les traces de doigts sur les surfaces en acier inoxydable. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyeurs chimiques. Pour la saleté et les imperfections générales sur l'acier peint ou le plastique, utilisez de l'eau tiède et du savon doux, ou une solution de nettoyage générale douce. Lorsque vous utilisez n'importe quel type de solution de nettoyage, vaporisez sur une zone discrète pour tester avant une utilisation complète. Une fois l'agent de nettoyage appliqué, essuyez avec un chiffon doux et propre ou une éponge.

Garantie: Si un produit ou une pièce s'avère défectueux dans les 12 mois à compter de la date d'expédition de l'usine, il sera réparé ou remplacé sans aucun frais, y compris les frais de transport après autorisation. Les frais résultant de l'installation ou du retrait des produits défectueux ne sont pas couverts par cette garantie. La décoloration des pièces en acier inoxydable résultant d'une exposition à un environnement agressif et / ou à des produits chimiques n'est pas considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau et n'est pas couverte par la garantie.