

Grâce à son **joint d'étanchéité** et à son **isolant de fibre de verre de 1" d'épaisseur**, la porte **PAL** est idéale pour conserver la température interne et diminuer les transferts d'air. Sa robuste composition en aluminium la rend particulièrement fonctionnelle pour les ouvertures de grandes dimensions et/ou lorsque le taux d'humidité est élevé.



DESCRIPTION

- Matériau:** aluminium de 0,064"
- Isolant:** fibre de verre de 1"
- Charnière:** continue de type piano en aluminium
- Joint:** néoprène au pourtour du cadre
- Verrouillage:** barillet à clé
- Fini:** apprêt en poudre blanche de haute qualité
- Emballage:** boîte individuelle

OPTIONS COURANTES

[voir p. 26 à 29 pour la liste complète des options]

- Matériau:** acier inoxydable 304 # 4 (fini brossé)
- Verrouillage:** barillet à tournevis plat, poignée, préparation mortaise (cylindre optionnel), serrure à pêne dormant

LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®
Visitez www.cendrex.com pour plus d'information.

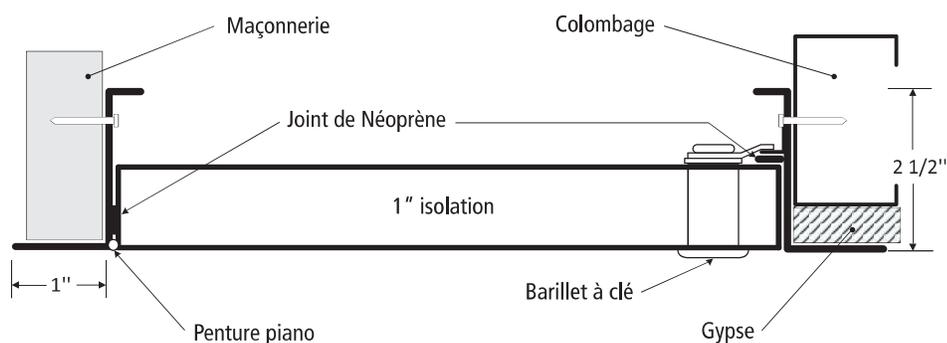


Table des dimensions standards

[autres dimensions disponibles sur demande]

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS	
		LBS	KG
8 x 8 (203 x 203)	1	2	0,9
12 x 12 (304 x 304)	1	3	1,4
16 x 16 (406 x 406)	1	6	2,7
18 x 18 (457 x 457)	1	7	3,2
24 x 24 (609 x 609)	1	13	5,9
36 x 36 (914 x 914)	2	21	9,5

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4" ou + 6mm

Dimensions spéciales :
Conçues en 5 jours