

La PFN, non isolée, est homologuée contre le feu mais ne peut être installée ailleurs que sur les murs. Son cadre de 1" facilite son installation sur tous types de surfaces. De par les normes UL et NFPA 80, une fois l'installation complétée et les ressorts installés, cette porte se fermera et se barrera automatiquement. La PFN ne doit pas être utilisée dans les situations où la protection contre l'élévation de température est requise. La dimension maximale pour une PFN homologuée est de : (36" x 36" ou 1296 pc<sup>2</sup>).



Homologuée par :



### DESCRIPTION

#### Pour installation murale:

CONFORME AUX NORMES: UBC 7-2 (1997), UL 10B (1997), UL 10B (2009), NFPA 252 (2003), NFPA 252 (2008), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).  
HOMOLOGATION: 1 ½ heure pression neutre/négative (pour mur de 2 heures)

#### DIMENSION MAXIMALE DE LA PORTE: 36" x 36"

(914 mm x 914 mm) ou 1296 pc<sup>2</sup>. De plus, 3 pouces (76 mm) peuvent être ajoutés à la largeur ou à la hauteur de la dimension de la porte tout en respectant la surface maximale de 1296 pc<sup>2</sup>.  
ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE: aucune homologation obtenue.

**Matériau:** acier laminé à froid de calibre 16

**Charnière:** continue de type piano

**Verrouillage:** enclenchement automatique avec clé-outil et/ou serrure à anneau incluse

**Ouvre-porte intérieur:** de série sur toutes les portes à feu de plus de 12" x 12"

**Fermeture automatique:** de série sur toutes les portes à feu

**Fini:** apprêt en poudre blanche de haute qualité

**Emballage:** boîte individuelle

### OPTIONS COURANTES

[voir p. 26 à 29 pour la liste complète des options]


**Matériau:** acier inoxydable #4 (fini brossé)

**Verrouillage:** barillet à clé, poignée, préparation mortaise (cylindre optionnel) serrure à pêne dormant

**Ancrage à maçonnerie:** disponible sur toutes les portes à feu

**LEED :** Ce produit contribue aux crédits LEED®

Visitez [www.cendrex.com](http://www.cendrex.com) pour plus d'information.

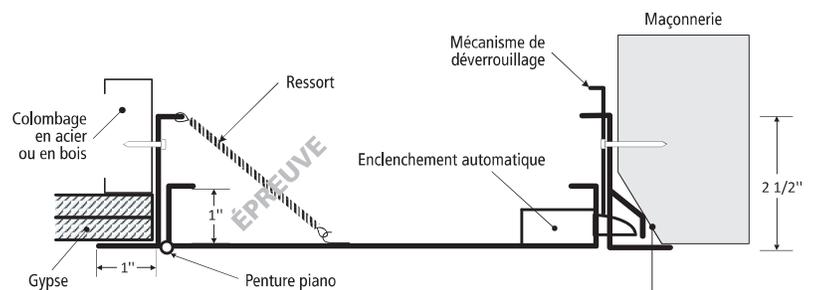

Les autorités ayant juridiction doivent être consultées concernant les exigences particulières portant sur l'installation et l'utilisation des portes d'accès homologuées contre le feu.

Pour pouvoir bien insérer la porte d'accès s'assurer de couper la maçonnerie pour dégager le boîtier protecteur du verrou.

### Table des dimensions standards

[autres dimensions disponibles sur demande]

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS	
		LBS	KG
8 x 8 (203 x 203)	1	5	2.3
10 x 10 (254 x 254)	1	7	3.2
12 x 12 (304 x 304)	1	8	3.6
14 x 14 (355 x 355)	1	10	4.5
16 x 16 (406 x 406)	1	12	5.5
18 x 18 (457 x 457)	1	14	6.4
22 x 22 (558 x 558)	1	18	8.2
22 x 30 (558 x 762)	1	22	10.0
22 x 36 (558 x 914)	2	27	12.2
24 x 24 (609 x 609)	1	22	10.0
24 x 36 (609 x 914)	2	29	13.2
30 x 30 (762 x 762)	1	30	13.6
32 x 32 (812 x 812)	2	33	15
36 x 36 (914 x 914)	2	49	17.7

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4" ou + 6mm

**Dimensions spéciales :**  
Conçues en 5 jours

### PFN-GYP



**PORTE NON-ISOLÉE HOMOLOGUÉE CONTRE LE FEU AVEC CADRE PERFORÉ POUR PLACOPLÂTRE**