

La PPA offre un **accès sécuritaire et fonctionnel** pour les planchers des bâtiments commerciaux. Sa porte et son cadre en aluminium de 1/4" et de 3/16" en font une solution idéale pour les planchers existants ou récemment coulés en béton.

DESCRIPTION

Matériau: PORTE: plaque antidérapante en aluminium de 1/4"
CADRE: fer angle en aluminium 2" x 2" x 1/4"

Charnière: de type penture à piano en aluminium robuste (0,080")

Verrouillage: poignée encastrée

OPTIONS COURANTES

[voir p. 26 à 29 pour la liste complète des options]


Verrouillage: poignée encastrée à clé

Retrait: modèle avec retrait disponible voir PPA-RE

Avertissement: La trappe à plancher PPA est conçue pour supporter 300 livres/pi² et est munie d'un bras de retenue pour la maintenir en position ouverte.

LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®

Visitez www.cendrex.com pour plus d'information.

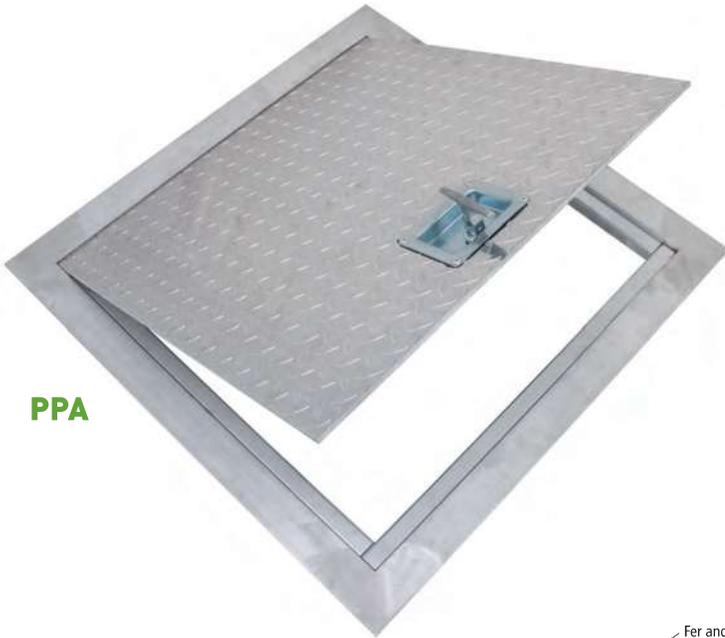

PPA



PPA-RE

TRAPPE DE PLANCHER AVEC RETRAIT

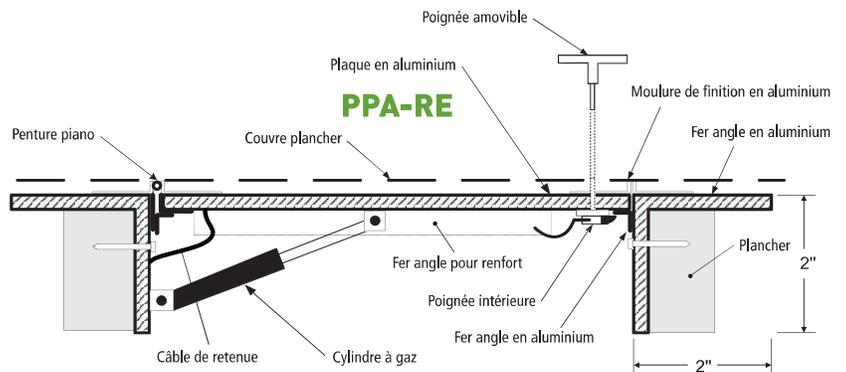
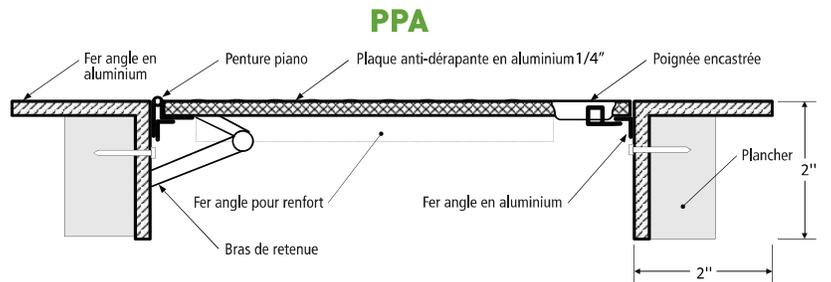


Table des dimensions standards

[autres dimensions disponibles sur demande]

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS	KG
24 x 24 (609 x 609)	1	35	15.9
24 x 36 (609 x 914)	1	44	20

L'ouverture du plancher = dimensions de la trappe + 1/2" ou + 13mm

Dimensions spéciales :
Conçues en 10 jours