

La **PHS** est la solution idéale **pour les endroits où la sécurité est d'une grande importance**. Elle est fabriquée avec des matériaux très robustes et peut être préparée pour recevoir tous types de serrures à pènes dormants.



Photo avec préparation mortaise pour serrure à pêne dormant et cylindre en option.

DESCRIPTION

- Matériau:** porte en acier laminé à froid de calibre 10, cadre en acier 2" x 2" x 3/16" d'épaisseur
- Charnière:** extra-forte, de type carré 3" x 3" en acier laminé à froid de calibre 13
- Verrouillage:** selon les spécifications du client
- Fini:** apprêt en poudre blanche de haute qualité
- Emballage:** boîte individuelle

OPTIONS COURANTES

[voir p. 26 à 29 pour la liste complète des options]

- Verrouillage:** préparation mortaise pour serrure à pêne dormant (cylindre optionnel), préparation mortaise pour serrure à sécurité maximale

LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®
Visitez www.cendrex.com pour plus d'information.

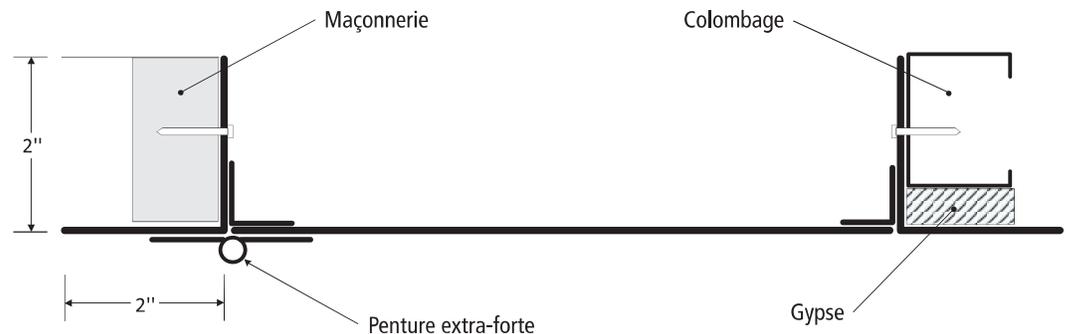


Table des dimensions standards [autres dimensions disponibles sur demande]

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	POIDS	
	LBS	KG
12 x 12 (304 x 304)	22	10
16 x 16 (406 x 406)	30	13.6
18 x 18 (457 x 457)	34	15.4
24 x 24 (609 x 609)	49	22.2
24 x 30 (609 x 762)	57	25.9
24 x 36 (609 x 914)	65	29.5
36 x 36 (914 x 914)	86	39

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4" ou + 6mm

Dimensions spéciales :
Conçues en 5 jours



Serrure et cylindre en option.